



nethaddecilik.com.tr



Exceptional Reliability & Durability

Olağanüstü Güvenilirlik ve Dayanıklılık



KALİTEMİZ
İSMİMİZ KADAR **NET**

OUR QUALITY

IS AS CLEAR AS OUR NAME



CONTENTS



**NET
HADDECİLİK**

06.

THE MESSAGE OF THE PRESIDENT

08.

ABOUT THE COMPANY

14.

OUR QUALITY POLICY

18.

OUR FACILITIES

20.

OUR PRODUCTS

37.

OUR ENVIRONMENTAL POLICY

38.

CONTACT DETAILS



**“ DAHA NET BİR GELECEK İÇİN
ÇELİK ÜRETİYORUZ ”**



Değerli iş ortaklarımız ve çok kıymetli çalışanlarımız;

2004 yılından bu yana, NET HADDECİLİK tesisleriyle çok çeşitli alanlarda üretmeye devam etmiş, yeni modern teknolojiler ve ürünlerle çevreye ve topluma katkıda bulunmuştur.

Bu uzun yıllar boyunca şirketimiz, teknik yeteneklerini ve müşterilere sunduğu hizmeti sürekli geliştirerek müşteriler için tercih edilen üretici haline gelmiştir.

Teknolojik yapısını en üst düzeyde tutan ve her yıl yeni üretim teknolojilerine entegre olan tesislerimiz ve yönetimimizin gelişimi NET HADDECİLİK 'in en güçlü yönlerinden biridir. Tüm dünya standartlarında üretim yapılacak şekilde alt yapılar oluşturulmuş olup kalite ve ürün çeşitliliğine göre üretimler yapılmaktadır.



Ürünlerimizin kalitesini artırmak, müşterilerimizle ticari güvene dayalı ilişkiler kurmak, çok kıymetli çalışanlarımıza birlikte imalat sektöründe dünyada bilinen ve takip edilen bir şirket olmak için sürekli olarak piyasa hareketlerini takip ediyor ve sektörde yenilikçi ruhumuzu yansıtıyoruz.

NET HADDECİLİK olarak güçlü alt yapımız ve deneyimli kadrolarımız ile kaliteden ödün vermeden üretmek, müşterilerimizin memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için çıktığımız bu yolda kararlılıkla devam ediyoruz.

Mahmut KIRMİT
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali KIRMİT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



**TÜRKİYE'NİN
500 BÜYÜK SANAYİ
KURULUŞU
ARASINDA YER ALMAKTAN
GURUR DUYUYORUZ.**



NET HADDECİLİĞE HOŞ GELDİNİZ

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşundan biri olmaktan gurur duyuyoruz.

NET HADDECİLİK, Kırmit Grup Şirketleri'ne bağlı olup 2004 yılında İskenderun-Payas Organize Sanayi Bölgesinde inşaat demiri üretimine devam ederken 2008 yılında NET PROFİL haddehanesini bünyesine katarak Profil üretimine başlamıştır.

NET HADDECİLİK, yaklaşık 40.000 m² kapalı alana sahip haddehane tesislerinde yıllık 550.000 ton inşaat demiri üretim kapasitesine sahiptir. 8 mm'den 40 mm'ye kadar değişen ebatlarda müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için düşük alaşımı, kaynaklanabilir, yüksek mukavemetli ve tüm uluslararası standartlarda üretim yapmamızı sağlayan modern teknoloji ile donatılmıştır.



NET PROFİL yıllık 150.000 ton profil haddeleme üretim kapasitesine sahiptir. Tüm uluslararası standartlara uygun üretim yapmak için profil fabrikamızı kurduk. Bu vizyon doğrultusunda 250 çeşit ve farklı ebatlarda üretim yapmaktadır;

- İnşaat Demiri
- Köşebentler
- Kare Çubuklar
- Düz Çubuklar
- Yuvarlak Çubuklar
- Filmaşın
- Bağlama Teli
- Galvanizli Tel
- Kafes Tel
- NPU, NPI
- IPE, IPE A, IPE AA, IPE AAA, IPE AAAA, HEA, HEB
- Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Haddelenmiş, Galvanizli Çelik Rulo ve Levhalar



YILLIK

700.000 ton

ÜRETİM KAPASİTESİ

MİSYONUMUZ

Müşterilerimize üstün kalitede çelik ürünler üretmek, hızlı teslimat ve uygun fiyat sağlamak, yenilikçi çözümler ve hizmetler üretmek.

VİZYONUMUZ

Müşterilerimize yüksek profesyonel standartlarla birlikte her görevde müşteri memnuniyeti sağlamak.

KIRMİT ŞİRKETLER GRUBU, bünyesinde toplam 600 çalışanı ile tecrübeli, ehil ve teknik kadrolarının yönetiminde, NET HADDECİLİK ve NET PROFİL'in kaliteli ve standartlara uygun ürünleri, iç pazarda önemli bir paya sahip olduğu gibi, aynı zamanda dünya pazarlarında 80 ülkeye ihrac edilmektedir.

Bu Gürün
Hedinimiz



TURKEY'S
500 LARGEST INDUSTRIAL
ENTERPRISES

This pride is for All of us

**NET HADDECİLİK, ISO listesinde
Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu
arasında 136. sırada yer almaktadır.** Güçlü
kadromuz ve fabrikalarımızla yerli ve yabancı
müşterilerimizin ve ülkemiz sanayisinin
hizmetinde olmaktan gurur duyuyoruz.

**NET HADDECİLİK is ranked 136th among
Turkey's top 500 industrial enterprises in
ISO's list.** We are proud to be at the service
of our domestic and foreign clients and our
country's industry with our strong team and
factories.

**NET HADDECİLİK est classé 136e parmi
les 500 meilleures entreprises
industrielles de Turquie dans la liste ISO.**
Nous sommes fiers d'être au service de
nos clients nationaux et étrangers et de
l'industrie de notre pays avec notre
équipe et nos usines solides.



NET HADDECİLİK

WELCOME


We are proud to be one of
Turkey's 500 Largest Industrial Enterprises.

NET HADDECİLİK is affiliated to Kirmit Group Companies and started to produce deformed steel bars Iskenderun-Payas Organized Industrial Zone in 2004, and began to produce Profiles by incorporating NET PROFİL rolling mill in 2008.

NET HADDECİLİK has an annual production capacity of 550,000 tons of deformed steel bars in its rolling mill facilities with a closed area of approximately 40,000 m². We are equipped with modern technology allowing us to produce low-alloyed, weldable, high strength and all international standards to meet the needs of our clients in sizes range from 8mm upto 40mm.

NET PROFİL has an annual production capacity of 150,000 tons of profile rolling. We have established our profile mill to produce in accordance with all international standards. In line with this mission, we are producing 250 types and different sizes ;

- Reinforcement (deformed) Steel Bars
- Equal Angle
- Square Bars
- Flat Bars
- Round Bars
- Wire Rod
- Binding Wire
- Galvanized Wire
- Wire Mesh
- UPN & IPN
- IPE, IPE A, IPE AA, IPE AAA, IPE AAAA, HEA, HEB
- Hot Rolled, Cold Rolled, Galvanized Steel Coils and Sheets

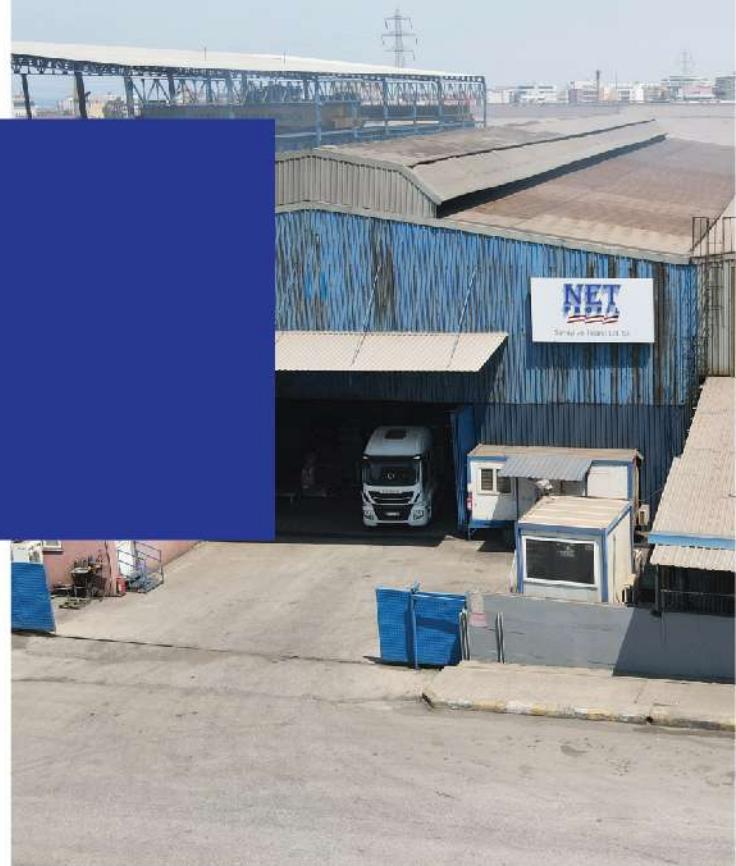

OUR MISSION

To manufacture superior steel products and fast delivery, affordable and innovative solutions and services to our customers.

OUR VISION

To provide our clients with high professional standard and to ensure client satisfaction at each task.

We have over 600 employees under the management of Kirmit Group Companies having substantial experience staff. NET HADDECİLİK and NET PROFİL's high quality products complying with international standards not only have a significant share in the domestic market, but are also exported to 80 countries around the globe.



NET HADDECİLİK BIENVENUE

Nous sommes fiers d'être l'une des 500 plus grandes entreprises industrielles de Turquie.

NET HADDECİLİK est affilié aux sociétés du groupe Kirmit et a commencé à produire des barres d'acier déformées dans la zone industrielle organisée d'Iskenderun-Payas en 2004, et a commencé à produire des profilés en incorporant le laminoir NET PROFIL en 2008.

NET HADDECİLİK a une capacité de production annuelle de 550 000 tonnes de barres d'acier déformées dans ses installations de laminage d'une surface fermée d'environ 40 000 m². Nous sommes équipés d'une technologie moderne nous permettant de produire des alliages faiblement alliés, soudables, à haute résistance et toutes les normes internationales pour répondre aux besoins de nos clients dans des tailles allant de 8 mm à 40 mm.

NET PROFIL a une capacité de production annuelle de 150 000 tonnes de laminage de profilés. Nous avons établi notre usine de profilés pour produire conformément à toutes les normes internationales. Dans le cadre de cette mission, nous produisons 250 types et tailles différentes ;

NOTRE MISSION

Pour fabriquer des produits en acier de qualité supérieure et une livraison rapide, des solutions et des services abordables et innovants à nos clients.

NOTRE VISION


Fournir à nos clients un niveau professionnel élevé et assurer la satisfaction du client à chaque tâche.

Nous avons plus de 600 employés sous la direction de KİRMİT GROUP COMPANINES ayant un personnel d'expérience substantielle. Les produits de haute qualité de NET HADDECİLİK et NET PROFIL conformes aux normes internationales ont non seulement une part importante sur le marché intérieur, mais sont également exportés vers 80 pays à travers le monde.

- Barres D'acier de Renforcement (déformées)
- Angle Egal
- Barres Carrées
- Barres Plates
- Barres Rondes
- Fil Machine
- Fil de Liaison
- Fil Galvanisé
- Treillis Métallique
- UPN & IPN
- IPE, IPE A, IPE AA, IPE AAA, IPE AAAA, HEA, HEB
- Bobines et Tôles D'acier Laminées à Chaud, Laminées à Froid et Galvanisées



creating
the shades
of value

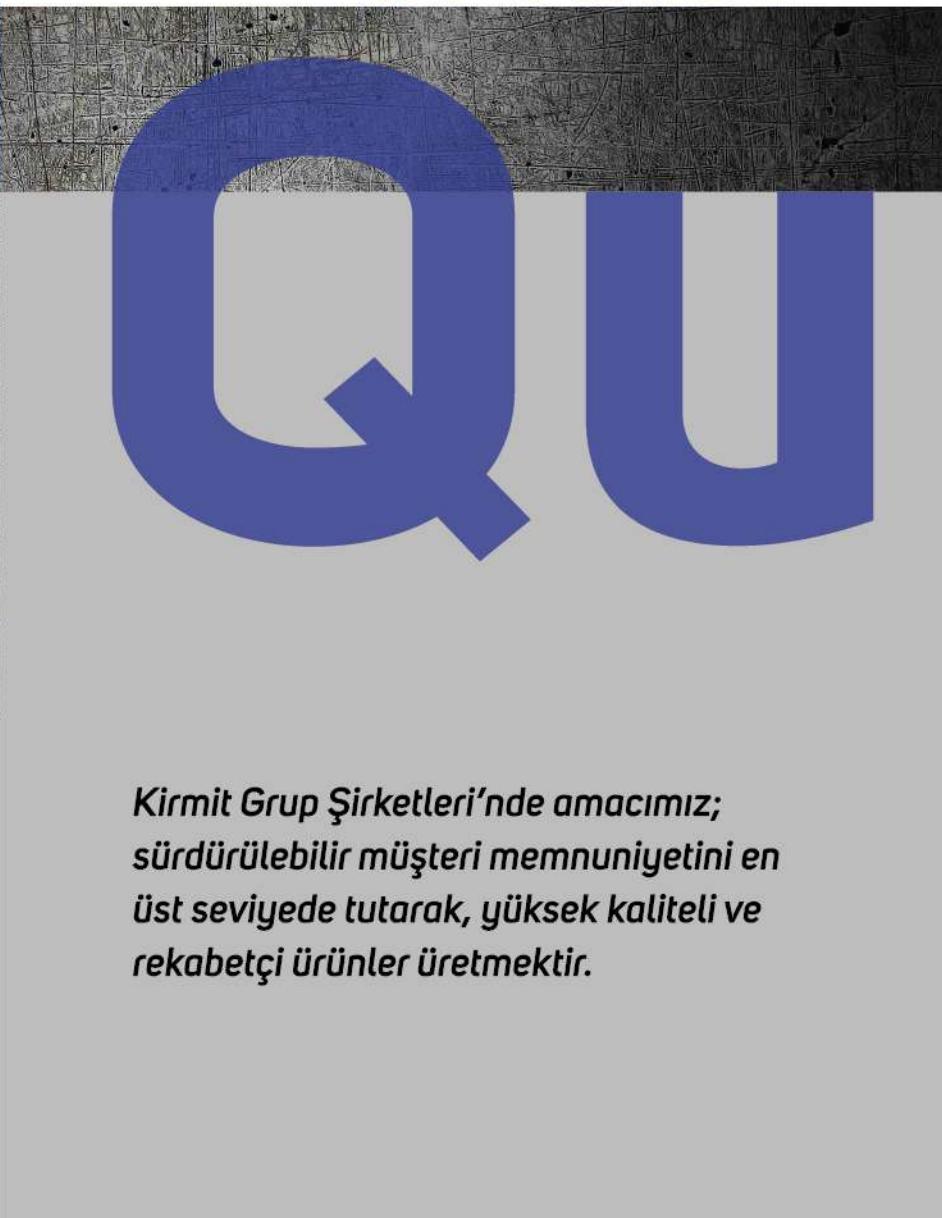

*Kirmit Grup Şirketleri'nde amacımız;
sürdürülebilir müşteri memnuniyetini en
üst seviyede tutarak, yüksek kaliteli ve
rekabetçi ürünler üretmektir.*



atıcu



Bu amaç doğrultusunda;

Her ürünü en üst düzeyde üretim teknikleri ile tüm uluslararası standartlara, müşterilerimizin projelerine ve siparişlerine tam uyumlu olarak, beklenen kalite standardı ile üretiyoruz.

- Kalite Yönetim Sistemi olarak TS EN ISO 9001:2015 şartlarını ödüн vermeden sağlamak,
- Şirketimizin misyon ve vizyonuna uygun hareket etmek,
- Satış sonrası hizmetler için en iyi desteği vermek,

- Üretimimizin her görevinde şeffaf ve açık bir yönetim sistemi getirmek,
- Yasal düzenlemelere ve tabi olduğumuz yasal gerekliliklere uygun hareket etmek.



Our aim is to produce high - quality and competitive products by keeping sustainable customer satisfaction at the highest level along with the high level of quality of the products being produced in all aspects at Kirmit Group Companies.

In line with this purpose ;

We produce every product with the highest level of production techniques in full compliance with all international standards, the projects and the orders of our customers with their expected quality standard.

- To ensure the conditions of TS EN ISO 9001:2015 as a Quality Management System without compromise,
- To comply in accordance with our company mission and vision,
- To render the best support for after-sales services,
- To bring a transparent and open management system at each task of our production,
- We act in accordance with the legal regulations and legal requirements to which we are subject.



Notre objectif est de produire des produits de haute qualité et compétitifs en maintenant la satisfaction durable de la clientèle au plus haut niveau ainsi que le haut niveau de qualité des produits fabriqués dans tous les aspects des sociétés du groupe Kirmit.

Conformément à cet objectif ;

Nous fabriquons chaque produit avec le plus haut niveau de techniques de production en pleine conformité avec toutes les normes internationales, les projets et les commandes de nos clients avec leur standard de qualité attendu.

550k ROD ROLL PRODUCTION	150k PROFILE ROLL PRODUCTION
250 KIND OF PRODUCTS	80 EXPORT TO THE COUNTRY

- Garantir les conditions de la norme TS EN ISO 9001:2015 en tant que système de gestion de la qualité sans compromis,
- Se conformer à la mission et à la vision de notre entreprise,
- Pour rendre le meilleur support pour les services après-vente,
- Apporter un système de gestion transparent et ouvert à chaque tâche de notre production,
- Nous agissons conformément aux réglementations légales et aux exigences légales auxquelles nous sommes soumis.



Our focus relies on manufacturing iron & steel products that touch the most basic and far advanced aspects of businesses and projects.



Our Facilities



Notre objectif repose sur la fabrication de produits en fer et en acier qui touchent les aspects les plus élémentaires et les plus avancés des entreprises et des projets.

NET
HADDECİLİK



Our Products

- Reinforcement (deformed) Steel Bars
- Equal Angle
- Square Bars
- Flat Bars
- Round Bars
- Wire Rod
- Binding Wire
- Galvanized Wire
- Wire Mesh
- UPN & IPN
- IPE, IPE A, IPE AA, IPE AAA, IPE AAAA, HEA, HEB
- Hot Rolled, Cold Rolled, Galvanized Steel Coils and Sheets



We Work, We Produce

We are proud to produce Turkey's high quality, economic and fast erected iron & steel products to the world market with best service and support to meet customer expectations and strongly committed to our vision of being a global name, and a leading manufacturer in domestic and foreign trade to businesses throughout Middle East and Africa since 2004.




DEFORMED

BARS

We are equipped with the latest modern technology in our factories to produce Deformed Bars in all international standards.



DIFFERENT ANGLE / RIBBED ANGLE: 35°- 75°

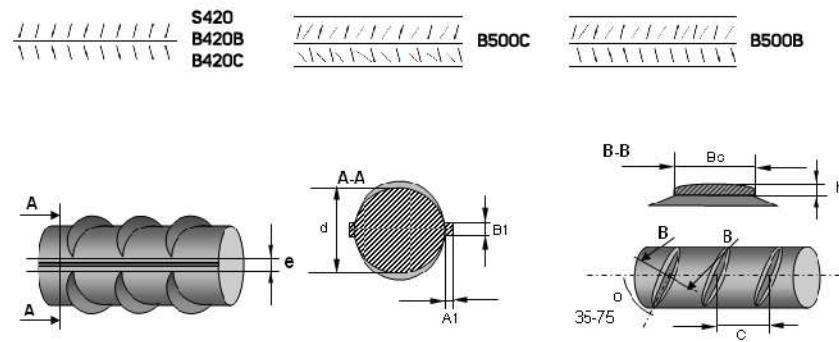

DEFORMED BARS - ROND A BETON / EURONORM 10080:2015				
Normal Diameter (D) (mm)	Circular Length (U) (cm)	Theoretical Weight (G) (kg/m)	Cross Section Area (F) (cm²)	
8	2.51	0.395	0.503	
10	3.14	0.617	0.785	
12	3.77	0.888	1.13	
14	4.40	1.21	1.54	
16	5.03	1.58	2.01	
18	5.65	2.00	2.54	
20	6.28	2.47	3.14w	
22	6.91	2.98	3.80	
24	7.54	3.55	4.52	
25	7.85	3.85	4.91	
26	8.17	4.17	5.31	
28	8.79	4.84	6.16	
30	9.42	5.55	7.07	
32	10.05	6.31	8.04	
36	11.31	7.99	10.18	
40	12.57	9.86	12.57	

EQUAL ANGLE BARS

We are equipped with the latest modern technology in our factories to produce Equal Angle in all international standards.



ROLLED STEEL EQUAL ANGLES / Dimensions and Properties

Size A x B (mm x mm)	Thickness (mm)	Sectional Area (cm ²)	Nominal Weight kg/m	Modul Of Section (cm ³)
19 X 19	1.9	0.69	0.538	0.3
	2.0	0.72	0.565	0.3
20 X 20	3.0	1.12	0.9	0.3
	4.0	1.45	1.1	0.4
25 X 25	3.0	1.41	1.1	0.4
	4.0	1.84	1.4	0.6
	5.0	2.25	1.8	0.7
30 X 30	3.0	1.73	1.4	0.6
	4.0	2.26	1.8	0.8
	5.0	2.77	2.2	1.0
35 X 35	3.0	2.03	1.6	0.9
	4.0	2.66	2.1	1.2
	5.0	3.27	2.6	1.4
	6.0	3.86	3.0	1.7
40 X 40	3.0	2.34	1.8	1.2
	4.0	3.07	2.4	1.6
	5.0	3.78	3.0	1.9
	6.0	4.47	3.5	2.3
45 X 45	3.0	2.64	2.1	1.5
	4.0	3.47	2.7	2.0
	5.0	4.28	3.4	2.5
	6.0	5.07	4.0	2.9
50 X 50	3.0	2.95	2.3	1.9
	4.0	3.88	3.0	2.5
	5.0	4.79	3.8	3.1
	6.0	5.68	4.5	3.6
55 X 55	5.0	5.27	4.1	3.7
	6.0	6.26	4.9	4.4
	8.0	8.18	6.4	5.7
	10.0	10.02	7.9	7.0
60 X 60	5.0	5.75	4.5	4.4
	6.0	6.84	5.4	5.2
	8.0	8.96	7.0	6.8
	10.0	11.00	8.6	8.4
65 X 65	5.0	6.25	4.9	5.2
	6.0	7.44	5.8	6.2
	8.0	9.76	7.7	8.1
	10.0	12.00	9.4	9.9



ROLLED STEEL EQUAL ANGLES / Dimensions and Properties				
Size A x B (mm x mm)	Thickness (mm)	Sectional Area (cm ²)	Nominal Weight kg/m	Modul Of Section (cm ³)
70 X 70	5.0	6.77	5.3	6.1
	8.0	8.06	6.3	7.3
	8.0	10.58	8.3	9.5
	10.0	13.02	10.2	11.7
75 X 75	5.0	7.27	5.7	7.1
	6.0	8.66	6.8	8.4
	8.0	11.38	8.9	11.0
	10.0	14.02	11.0	13.5
80 X 80	6.0	9.29	7.3	9.6
	8.0	12.21	9.6	12.6
	10.0	15.05	11.8	15.5
	12.0	17.81	14.0	18.3
90 X 90	6.0	10.47	8.2	12.2
	8.0	13.79	10.08	16.0
	10.0	17.03	13.4	19.3
	12.0	20.19	15.8	23.3
100 X 100	6.0	11.67	9.2	15.2
	8.0	15.39	12.1	20.0
	10.0	19.03	14.9	24.7
	12.0	22.59	17.7	29.2
110 X 110	8.0	17.02	13.4	24.4
	10.0	21.06	16.5	30.1
	12.0	25.02	19.6	35.7
	15.0	30.81	24.2	43.7
130 X 130	8.0	20.22	15.9	34.5
	10.0	25.06	19.9	42.7
	12.0	29.82	23.4	50.7
	15.0	36.81	28.9	62.3
150 X 150	10.0	29.03	22.8	56.9
	12.0	34.59	27.2	67.7
	15.0	42.78	33.6	83.5
	18.0	50.79	39.9	98.7
200 X 200	12.0	46.61	36.6	122.2
	15.0	57.80	45.4	151.4
	18.0	68.81	54.0	179.9
	25.0	93.80	73.6	243.3



SQUARE

BARS

We are equipped with the latest modern technology in our factories to produce Square Bars in all international standards.

QUALITY



DIN 17100, ASTM A36,
ASTM A529 GR 60, FEE 360 B,
S235JR, S275JR, S355JR



DIMENSIONS, WEIGHTS & TOLERANCE OF SQUARES

Size (mm)	Permissible Deviation (mm)	Nominal Cross Section (cm ²)	Nominal Weight (kg/m)	Nominal Surface Area (cm ² /m)
8	+ 0.4	0.64	0.502	320
10	+ 0.4	1.00	0.79	400
12	± 0.4	1.44	1.13	480
14	± 0.4	1.96	1.54	560
16	± 0.5	2.56	2.01	640
18	± 0.5	3.24	2.54	720
20	± 0.5	4.00	3.14	800
22	± 0.5	4.84	3.80	880
25	± 0.5	6.25	4.91	1.000
30	± 0.6	9.00	7.07	1.200
35	± 0.6	12.25	9.62	1.400
40	± 0.8	16.00	12.56	1.600
50	± 0.8	25.00	19.63	2.000
60	± 0.8	36.00	28.26	2.400
70	± 0.8	49.00	38.47	2.800
80	± 1.0	64.00	50.24	3.200
90	± 1.0	81.00	63.59	3.600
100	± 1.0	100.00	78.50	4.000
110	± 1.2	121.00	94.99	4.400
120	± 1.2	144.00	113.04	4.800
130	± 1.2	169.00	132.67	5.200
150	± 1.4	225.00	176.63	6.000



TRACE SQUARE BARS

We are equipped with the latest modern technology in our factories to produce Trace Square Bars in all international standards.

QUALITY



**DIN 17100, ASTM A36,
ASTM A529 GR 60, FEE 360 B,
S235JR, S275JR, S355JR**



DIMENSIONS, WEIGHTS & TOLERANCE OF SQUARES


Size (mm)	Permissible Deviation (mm)	Nominal Cross Section (cm ²)	Nominal Weight (kg/m)	Nominal Surface Area (cm ² /m)
8	+ 0.4	0.64	0.502	320
10	+ 0.4	1.00	0.79	400
12	± 0.4	1.44	1.13	480
14	± 0.4	1.96	1.54	560
16	± 0.5	2.56	2.01	640
18	± 0.5	3.24	2.54	720
20	± 0.5	4.00	3.14	800
22	± 0.5	4.84	3.80	880
25	± 0.5	6.25	4.91	1.000
30	± 0.6	9.00	7.07	1.200
35	± 0.6	12.25	9.62	1.400
40	± 0.8	16.00	12.56	1.600
50	± 0.8	25.00	19.63	2.000
60	± 0.8	36.00	28.26	2.400
70	± 0.8	49.00	38.47	2.800
80	± 1.0	64.00	50.24	3.200
90	± 1.0	81.00	63.59	3.600
100	± 1.0	100.00	78.50	4.000
110	± 1.2	121.00	94.99	4.400
120	± 1.2	144.00	113.04	4.800
130	± 1.2	169.00	132.67	5.200
150	± 1.4	225.00	176.63	6.000



FLAT

BARS

We are equipped with the latest modern technology in our factories to produce Flat Bars in all international standards.

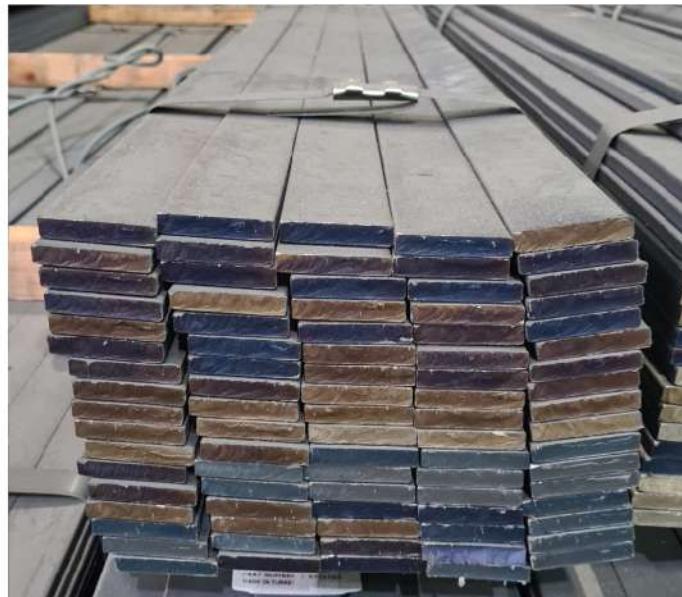

DIMENSIONS, WEIGHTS & TOLERANCE OF FLATS																			
WIDTH d (mm)	ALLOWED WIDTH DEVIATION (mm)	THICKNESS s (mm)																	
		PERMISSIBLE THICKNESS DEVIATION (mm)																	
		±0.3																	
10	±0.3	0.24	0.31	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	±0.3	0.24	0.35	0.43	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	±0.3	0.28	0.38	0.47	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	±0.3	0.31	0.41	0.51	0.61	0.66	0.71	0.82	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	±0.3	0.33	0.44	0.55	0.66	-	0.77	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	±0.3	0.35	0.47	0.59	0.71	-	0.82	0.94	-	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	±0.3	0.38	0.50	0.63	0.75	0.82	0.88	1.00	1.13	1.26	1.38	-	-	-	-	-	-	-	
17	±0.75	0.40	0.53	0.67	0.80	-	0.93	1.07	-	-	1.47	-	-	-	-	-	-	-	
18	±0.75	0.42	0.57	0.71	0.85	0.92	0.99	1.13	1.27	1.41	1.55	-	-	-	-	-	-	-	
19	±0.75	0.45	0.60	0.75	0.90	-	1.04	1.19	1.34	-	1.64	-	1.94	-	-	-	-	-	
20	±0.75	0.47	0.63	0.79	0.94	1.02	1.10	1.26	1.41	1.57	-	1.88	2.06	-	2.36	-	-	-	
22	±0.75	0.52	0.69	0.86	1.04	1.12	1.21	1.38	-	1.73	1.90	2.07	2.25	2.42	2.59	-	2.94	-	
25	±0.75	0.58	0.79	0.98	1.13	1.28	1.37	1.57	-	1.96	-	2.36	2.55	2.75	2.94	3.14	-	-	
26	±0.75	0.61	0.82	1.02	1.22	1.33	1.43	1.63	-	2.04	-	2.45	2.65	2.86	3.06	3.27	-	3.67	4.08
28	±0.75	0.66	0.88	1.10	1.32	1.43	1.54	1.76	-	2.20	-	2.64	2.86	3.08	-	3.52	-	3.94	-
30	±0.75	0.71	0.94	1.18	1.41	1.53	1.65	1.88	2.12	2.36	-	2.83	3.06	3.30	3.53	3.77	-	4.24	4.71
32	±0.75	0.75	1.00	1.26	1.51	1.63	-	2.01	-	2.51	-	3.01	3.27	3.52	3.77	4.02	-	5.02	-
35	±0.75	0.82	1.10	1.37	1.65	1.79	1.92	2.20	-	2.75	-	3.30	3.57	3.85	4.12	4.40	-	4.95	5.50
38	±1.0	0.89	1.19	1.49	1.79	1.94	-	2.39	-	2.98	-	3.58	3.88	4.18	4.47	4.77	-	-	5.97
40	±1.0	0.94	1.26	1.57	1.88	2.04	2.20	2.51	2.83	3.14	-	3.77	4.08	4.40	4.71	5.02	-	5.65	6.28
45	±1.0	1.06	1.41	1.77	2.12	2.30	2.47	2.83	-	3.53	-	4.24	4.59	4.95	5.30	5.65	-	-	7.07
50	±1.0	1.18	1.57	1.96	2.39	2.55	2.75	3.14	3.53	3.93	-	4.71	5.10	5.50	5.89	6.28	-	7.07	7.85
55	±1.0	1.30	1.73	2.16	2.59	2.81	-	3.45	-	4.32	-	5.18	5.61	6.04	6.48	6.91	-	7.77	8.64
60	±1.0	1.41	1.88	2.36	2.83	3.06	3.30	3.77	4.24	4.71	-	5.65	6.12	-	7.07	7.54	-	8.48	9.42
65	±1.0	1.53	2.04	2.55	3.06	3.32	-	4.08	4.59	5.10	-	6.12	6.63	-	7.65	8.16	-	-	10.20
70	±1.0	1.65	2.20	2.75	3.30	0.57	3.85	4.40	-	5.50	-	6.59	7.14	-	8.24	8.79	-	9.89	11.00
75	±1.0	1.77	2.36	2.94	3.53	0.83	-	4.71	-	5.89	-	7.07	7.65	-	8.83	9.42	-	-	11.80
80	±1.5	1.88	2.51	3.14	0.77	4.68	4.40	5.02	-	6.28	6.91	7.54	8.16	-	9.42	10.00	-	-	12.60
90	±1.5	2.12	2.83	3.53	4.24	4.59	-	5.65	6.36	7.07	7.77	8.48	9.18	-	10.60	11.30	-	12.70	14.10
100	±2.0	2.36	3.14	3.93	4.71	5.10	-	6.28	-	7.85	8.64	9.42	10.20	11.00	11.90	12.60	-	-	15.70
110	±2.0	-	2.59	3.45	-	-	-	6.91	7.77	8.64	9.50	10.40	11.20	12.10	13.00	13.80	-	-	17.30
120	±2.0	-	-	-	-	-	-	7.54	-	9.42	10.40	11.30	12.20	-	14.10	15.10	-	-	18.80
130	±2.0	-	-	-	-	-	-	8.16	9.18	10.20	11.20	12.20	13.30	14.30	15.30	16.30	-	-	20.40
140	±2.0	-	-	-	-	-	-	8.79	-	11.00	-	13.20	-	-	16.50	17.60	-	-	22.00
150	±2.0	-	-	-	-	-	-	9.42	-	11.80	13.00	14.10	15.30	16.50	17.70	18.80	-	-	23.60

TRACE FLAT

BARS

We are equipped with the latest modern technology in our factories to produce Trace Flat Bars in all international standards.

QUALITY



**DIN 17100, ASTM A36,
ASTM A529 GR 60, FEE 360 B,
S235JR, S275JR, S355JR**



DIMENSIONS, WEIGHTS & TOLERANCE OF TRACE FLATS

WIDTH d (mm)	ALLOWED WIDTH DEVIATION (mm)	THICKNESS s (mm)																	
		± 0.3		± 0.5															
10		0.24	0.31	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		0.24	0.35	0.43	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12		0.28	0.38	0.47	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		0.31	0.41	0.51	0.61	0.66	0.71	0.82	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		0.33	0.44	0.55	0.66	-	0.77	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		0.35	0.47	0.59	0.71	-	0.82	0.94	-	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16		0.38	0.50	0.63	0.75	0.82	0.88	1.00	1.13	1.26	1.38	-	-	-	-	-	-	-	-
17	± 0.75	0.40	0.53	0.67	0.80	-	0.93	1.07	-	-	1.47	-	-	-	-	-	-	-	-
18		0.42	0.57	0.71	0.85	0.92	0.99	1.13	1.27	1.41	1.55	-	-	-	-	-	-	-	-
19		0.45	0.60	0.75	0.90	-	1.04	1.19	1.34	-	1.64	-	1.94	-	-	-	-	-	-
20		0.47	0.63	0.79	0.94	1.02	1.10	1.26	1.41	1.57	-	1.88	2.06	-	2.36	-	-	-	-
22		0.52	0.69	0.86	1.04	1.12	1.21	1.38	-	1.73	1.90	2.07	2.25	2.42	2.59	-	2.94	-	-
25		0.59	0.78	0.98	1.13	1.28	1.37	1.57	-	1.96	-	2.36	2.55	2.75	2.94	3.14	-	-	-
26		0.61	0.82	1.02	1.22	1.33	1.43	1.63	-	2.04	-	2.45	2.65	2.86	3.06	3.27	-	3.67	4.08
28		0.66	0.88	1.10	1.32	1.43	1.54	1.76	-	2.20	-	2.64	2.86	3.08	-	3.52	-	3.94	-
30		0.71	0.94	1.18	1.41	1.53	1.65	1.88	2.12	2.36	-	2.83	3.06	3.30	3.53	3.77	-	4.24	4.71
32		0.75	1.00	1.26	1.51	1.63	-	2.01	-	2.51	-	3.01	3.27	3.52	3.77	4.02	-	-	5.02
35		0.82	1.10	1.37	1.65	1.79	1.92	2.20	-	2.75	-	3.30	3.57	3.85	4.12	4.40	-	4.95	5.50
38	± 1.0	0.89	1.19	1.49	1.79	1.94	-	2.39	-	2.98	-	3.58	3.88	4.18	4.47	4.77	-	-	5.97
40		0.94	1.26	1.57	1.88	2.04	2.20	2.51	2.83	3.14	-	3.77	4.08	4.40	4.71	5.02	-	5.65	6.28
45		1.06	1.41	1.77	2.12	2.30	2.47	2.83	-	3.53	-	4.24	4.59	4.95	5.30	5.65	-	-	7.07
50		1.18	1.57	1.96	2.39	2.55	2.75	3.14	3.53	3.93	-	4.71	5.10	5.50	5.89	6.28	-	7.07	7.85
55		1.30	1.73	2.16	2.59	2.81	-	3.45	-	4.32	-	5.18	5.61	6.04	6.48	6.91	-	7.77	8.64
60		1.41	1.88	2.36	2.83	3.06	3.30	3.77	4.24	4.71	-	5.65	6.12	-	7.07	7.54	-	8.48	9.42
65		1.53	2.04	2.55	3.06	3.32	-	4.08	4.59	5.10	-	6.12	6.63	-	7.65	8.16	-	-	10.20
70		1.65	2.20	2.75	3.30	0.57	3.85	4.40	-	5.50	-	6.59	7.14	-	8.24	8.79	-	9.89	11.00
75		1.77	2.36	2.94	3.53	0.83	-	4.71	-	5.89	-	7.07	7.65	-	8.83	9.42	-	-	11.80
80		1.88	2.51	3.14	0.77	4.68	4.40	5.02	-	6.28	6.91	7.54	8.16	-	9.42	10.00	-	-	12.60
90	± 1.5	2.12	2.83	3.53	4.24	4.59	-	5.65	6.36	7.07	7.77	8.48	9.18	-	10.60	11.30	-	12.70	14.10
100		2.36	3.14	3.93	4.71	5.10	-	6.28	-	7.85	8.64	9.42	10.20	11.00	11.90	12.60	-	-	15.70
110		2.59	3.45	-	-	-	-	6.91	7.77	8.64	9.50	10.40	11.20	12.10	13.00	13.80	-	-	17.30
120		-	-	-	-	-	-	7.54	-	9.42	10.40	11.30	12.20	-	14.10	15.10	-	-	18.80
130		-	-	-	-	-	-	8.16	9.18	10.20	11.20	12.20	13.30	14.30	15.30	16.30	-	-	20.40
140	± 2.0	-	-	-	-	-	-	8.79	-	11.00	-	13.20	-	-	16.50	17.60	-	-	22.00
150		-	-	-	-	-	-	9.42	-	11.80	13.00	14.10	15.30	16.50	17.70	18.80	-	-	23.60

ROSE PATTERN FLAT

BARS

We are equipped with the latest modern technology in our factories to produce Rose Pattern Flat Bars in all international standards.



DIMENSIONS, WEIGHTS & TOLERANCE OF FLATS

WIDTH d (mm)	ALLOWED WIDTH DEVIATION (mm)	THICKNESS s (mm)																		
		3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		PERMISSIBLE THICKNESS DEVIATION (mm)																		
10	±0.3	0.24	0.31	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	±0.3	0.24	0.35	0.43	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	±0.3	0.28	0.38	0.47	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	±0.3	0.31	0.41	0.51	0.61	0.66	0.71	0.82	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	±0.3	0.33	0.44	0.55	0.66	-	0.77	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	±0.3	0.35	0.47	0.59	0.71	-	0.82	0.94	-	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	±0.3	0.38	0.50	0.63	0.75	0.82	0.88	1.00	1.13	1.26	1.38	-	-	-	-	-	-	-		
17	±0.3	0.40	0.53	0.67	0.80	-	0.93	1.07	-	-	1.47	-	-	-	-	-	-	-		
18	±0.3	0.42	0.57	0.71	0.85	0.92	0.99	1.13	1.27	1.41	1.55	-	-	-	-	-	-	-		
19	±0.3	0.45	0.60	0.75	0.90	-	1.04	1.19	1.34	-	1.64	-	1.94	-	-	-	-	-		
20	±0.3	0.47	0.63	0.79	0.94	1.02	1.10	1.26	1.41	1.57	-	1.88	2.06	-	2.36	-	-	-		
22	±0.3	0.52	0.69	0.86	1.04	1.12	1.21	1.38	-	1.73	1.90	2.07	2.25	2.42	2.59	-	2.94	-		
25	±0.3	0.59	0.79	0.98	1.13	1.28	1.37	1.57	-	1.96	-	2.36	2.55	2.75	2.94	3.14	-	-		
26	±0.3	0.61	0.82	1.02	1.22	1.33	1.43	1.63	-	2.04	-	2.45	2.65	2.86	3.06	3.27	-	3.67	4.08	
28	±0.3	0.66	0.88	1.10	1.32	1.43	1.54	1.76	-	2.20	-	2.64	2.86	3.08	-	3.52	-	3.94	-	
30	±0.3	0.71	0.94	1.18	1.41	1.53	1.65	1.88	2.12	2.36	-	2.83	3.06	3.30	3.53	3.77	-	4.24	4.71	
32	±0.3	0.75	1.00	1.26	1.51	1.63	-	2.01	-	2.51	-	3.01	3.27	3.52	3.77	4.02	-	5.02	-	
35	±0.3	0.82	1.10	1.37	1.65	1.79	1.92	2.20	-	2.75	-	3.30	3.57	3.85	4.12	4.40	-	4.95	5.50	
38	±0.3	0.89	1.19	1.49	1.79	1.94	-	2.39	-	2.98	-	3.58	3.88	4.18	4.47	4.77	-	-	5.97	
40	±0.3	0.94	1.26	1.57	1.88	2.04	2.20	2.51	2.83	-	3.14	-	3.77	4.08	4.40	4.71	5.02	-	5.65	6.28
45	±0.3	1.06	1.41	1.77	2.12	2.30	2.47	2.83	-	3.53	-	4.24	4.59	4.95	5.30	5.65	-	-	7.07	
50	±0.3	1.18	1.57	1.96	2.39	2.55	2.75	3.14	3.53	3.93	-	4.71	5.10	5.50	5.89	6.28	-	7.07	7.85	
55	±0.3	1.30	1.73	2.16	2.59	2.81	-	3.45	-	4.32	-	5.18	5.61	6.04	6.48	6.91	-	7.77	8.64	
60	±0.3	1.41	1.88	2.36	2.83	3.06	3.30	3.77	4.24	4.71	-	5.65	6.12	-	7.07	7.54	-	8.48	9.42	
65	±0.3	1.53	2.04	2.55	3.06	3.32	-	4.08	4.59	5.10	-	6.12	6.63	-	7.65	8.16	-	10.20	-	
70	±0.3	1.65	2.20	2.75	3.30	0.57	3.85	4.40	-	5.50	-	6.59	7.14	-	8.24	8.79	-	9.89	11.00	
75	±0.3	1.77	2.36	2.94	3.53	0.83	-	4.71	-	5.89	-	7.07	7.65	-	8.83	9.42	-	11.80	-	
80	±0.3	1.88	2.51	3.14	0.77	4.68	4.40	5.02	-	6.28	6.91	7.54	8.16	-	9.42	10.00	-	12.60	-	
90	±0.3	2.12	2.83	3.53	4.24	4.59	-	5.65	6.36	7.07	7.77	8.48	9.18	-	10.60	11.30	-	12.70	14.10	
100	±0.3	2.36	3.14	3.93	4.71	5.10	-	6.28	-	7.85	8.64	9.42	10.20	11.00	11.90	12.60	-	15.70	-	
110	±0.3	2.59	3.45	-	-	-	-	6.91	7.77	8.64	9.50	10.40	11.20	12.10	13.00	13.80	-	-	17.30	
120	±0.3	-	-	-	-	-	-	7.54	-	9.42	10.40	11.30	12.20	-	14.10	15.10	-	-	18.80	
130	±0.3	-	-	-	-	-	-	8.16	9.18	10.20	11.20	12.20	13.30	14.30	15.30	16.30	-	-	20.40	
140	±0.3	-	-	-	-	-	-	8.79	-	11.00	-	13.20	-	-	16.50	17.60	-	-	22.00	
150	±0.3	-	-	-	-	-	-	9.42	-	11.80	13.00	14.10	15.30	16.50	17.70	18.80	-	-	23.60	
		±1.5																		
		±2.0																		
		±2.5																		

ROUND BARS

We are equipped with the latest modern technology in our factories to produce Round Bars in all international standards.

QUALITY



DIN 17100, ASTM A36,
ASTM A529 GR 60, FEE 360 B,
S235JR, S275JR, S355JR



DIMENSIONS, WEIGHTS & TOLERANCE OF ROUND BARS


Diameter d (mm)	Permissible Diameter Deviation (mm)	Nominal Cross Section (cm ²)	Nominal Weight (kg/m)	Nominal Surface Area (cm ² /m)	Permissible Out Of Roundness (mm)
5	± 0.4	0.20	0.15	157	0.64
6	± 0.4	0.28	0.22	188	0.64
7	± 0.4	0.38	0.30	220	0.64
8	± 0.4	0.50	0.39	251	0.64
10	± 0.4	0.785	0.617	314	0.64
12	± 0.4	1.13	0.888	377	0.64
14	± 0.4	1.54	1.21	440	0.64
16	± 0.4	2.01	1.58	503	0.80
18	± 0.5	2.54	2.00	565	0.80
20	± 0.5	3.14	2.47	628	0.80
22	± 0.5	3.8	2.98	691	0.80
25	± 0.5	4.91	3.85	785	0.80
28	± 0.6	6.16	4.83	880	0.96
30	± 0.6	7.07	5.55	942	0.96
35	± 0.6	9.62	7.55	1.100	0.96
40	± 0.8	12.6	9.86	1.260	1.28
42	± 0.8	13.85	10.90	13.20	1.28
45	± 0.8	15.9	12.50	1.410	1.28
50	± 0.8	19.6	15.40	1.570	1.28
55	± 1.0	23.8	18.70	1.730	1.60
60	± 1.0	28.3	22.20	1.880	1.60
65	± 1.0	33.2	26.00	2.040	1.60
70	± 1.0	38.5	30.20	2.200	1.60
75	± 1.0	44.2	34.70	2.360	1.60
80	± 1.0	50.3	39.50	2.510	1.60
85	± 1.3	56.7	44.50	2.670	2.08
90	± 1.3	63.6	49.90	2.830	2.08
95	± 1.3	70.9	55.60	2.980	2.08
100	± 1.3	78.5	61.70	3.140	2.08
110	± 1.5	95	74.60	3.460	2.40
120	± 1.5	113	88.80	3.770	2.40
150	± 1.5	177	139.55	4.710	2.88
200	± 1.5	314	248.1	6.280	2.88
250	± 2.0	491	385.4	7.850	2.88
300	± 12.0	707	554.9	9.420	2.88

WIRE ROD

Wire rod is produced for applications of cold drawing to finer sizes, welding electrodes, welding wires, wire rope and springs, fasteners and general cold heading, pre-stressed concrete wires, bead wire and tire cords.

GRADES: *Mild Steel / High Carbon, Medium Carbon, Low Carbon / Electrode*

DIAMETERS, WEIGHTS & TOLERANCE OF WIRE ROD				
Diameter d (mm)	Permissible Deviation (mm)	Nominal Cross Section (cm ²)	Nominal Weight (kg/m)	Permissible Out Of Roundness (mm)
5.5	0.3	0.238	0.187	0.48
6.0		0.283	0.222	
6.5		0.332	0.260	
7.0	0.4	0.385	0.302	0.64
8.0		0.503	0.395	
9.0		0.636	0.499	
10.0		0.785	0.617	
11.0		0.950	0.746	
12.0		1.130	0.888	
14.0	0.5	1.540	1.210	0.80
16.0		2.010		

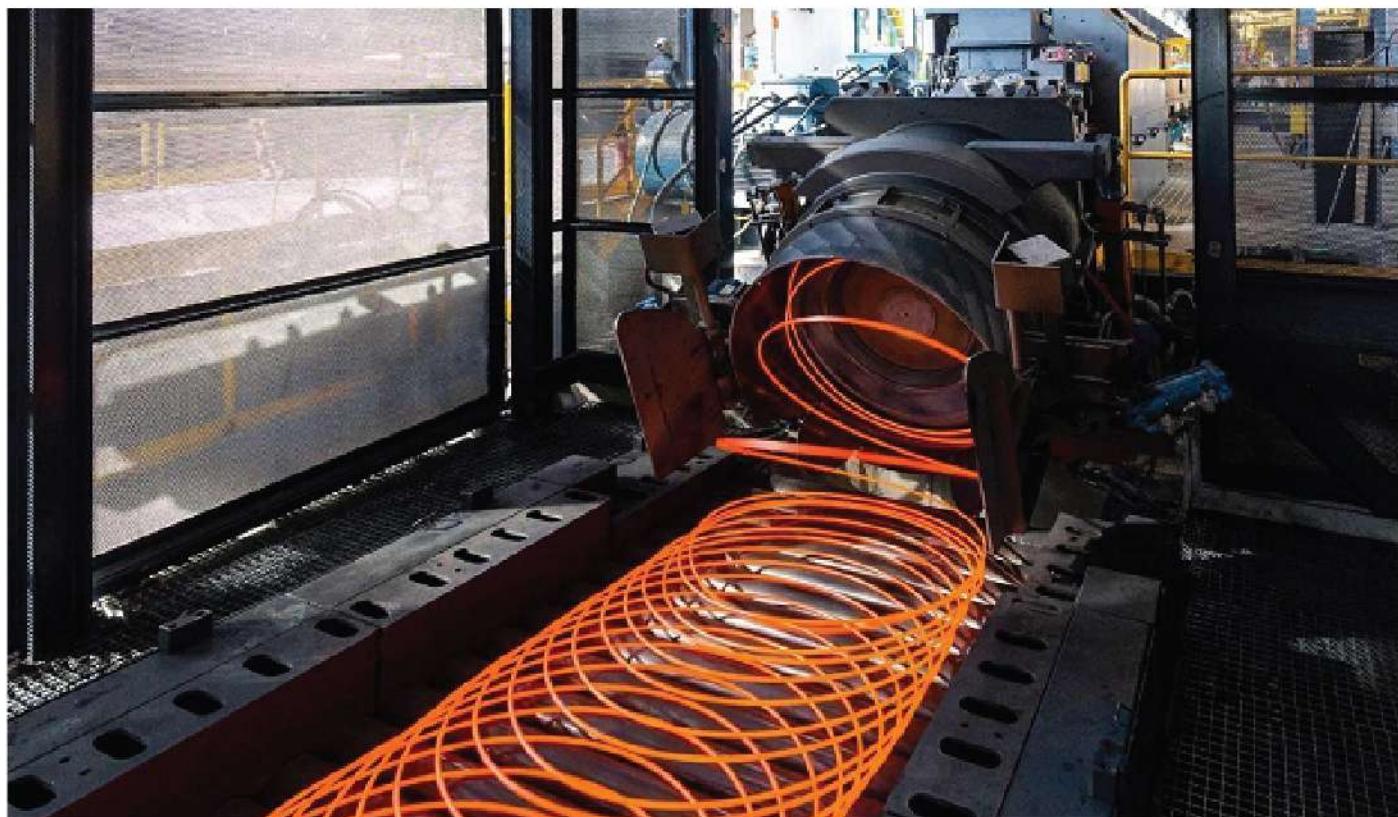

BINDING WIRE

Binding Wire is used for the purpose of tying applications in the field of construction. It is used extensively in the construction sector for tying the rebars at the junctions/joints so as to keep the structure intact.

It has a size range between 1.10mm and 6mm; however, the most common used diameter is from 1,10mm upto 1,80mm.



GALVANIZED WIRE

Galvanized steel wire is a versatile wire that has undergone the chemical process of galvanization. Galvanization involves coating stainless steel wire with a protective, rust-preventive metal, such as zinc. Galvanized wire is strong, rust-resistant and multi-purposeful. It also comes in a variety of gauges.



WIRE MESH

Wire Mesh is a concrete steel that is drawn by cold drawing method, ribbed and electro-welded with high strength and generally used in constructions.

The dimensions are produced in 0.70-2.80mm width and 2.00-12.00mm in length. Rod diameter can be applied from 4 mm upto 12 mm, according to demand.



IPN & UPN

PROFILES

We trade IPN/UPN products to meet the needs of our clients.

IPN QUALITY



S235JR, S275JR, S355JR
SIZES: 80mm - 550mm



IPN PROFILES					
Profiles	h (mm)	b (mm)	tf (mm)	tw (mm)	Weight (kg/m)
IPN	80	42		3.90	5.94
IPN	100	50	5.70	4.50	8.34
IPN	120	58	7.70	5.10	11.10
IPN	140	66	8.60	5.70	14.30
IPN	160	74	9.50	6.30	17.90
IPN	180	82	10.40	6.90	21.90
IPN	200	90	11.30	7.50	26.20
IPN	220	98	12.20	8.10	31.10
IPN	240	106	13.10	8.70	36.20
IPN	260	113	14.10	9.40	41.90
IPN	280	119	15.20	10.10	47.90
IPN	300	125	16.20	10.80	54.20
IPN	320	131	17.30	11.50	61.00
IPN	340	137	18.30	12.20	68.00
IPN	360	143	19.50	13.00	76.10
IPN	380	149	20.50	13.70	84.00
IPN	400	155	21.60	14.40	92.40
IPN	450	170	24.30	16.20	115.00
IPN	500	185	27.00	18.00	141.00
IPN	550	200	30.00	19.00	166.00

UPN QUALITY



S235JR, S275JR, S355JR
SIZES: 30mm - 400mm



UPN PROFILES			
Profiles	Dimension (mm)	Thickness (mm)	Weight (kg/m)
UPN	30 X 15	4	1.74
UPN	40 X 20	5	2.87
UPN	50 X 25	5	3.86
UPN	50 X 38	5	5.59
UPN	65 X 42	5.5	7.09
UPN	80 X 45	6	8.64
UPN	100 X 50	6	10.6
UPN	120 X 55	7	13.4
UPN	140 X 60	7	16
UPN	160 X 65	7.5	18.8
UPN	180 X 70	8	22
UPN	200 X 75	8.5	25.3
UPN	220 X 80	9	29.4
UPN	240 X 85	9.5	33.2
UPN	260 X 90	10	37.9
UPN	280 X 95	10	41.8
UPN	300 X 100	10	46.2
UPN	320 X 100	14	59.5
UPN	350 X 100	14	60.6
UPN	380 X 102	13.5	63.1
UPN	400 X 110	14	71.8

IPE, IPE A, IPE AA, IPE AAA, IPE AAAA,

HEA, HEB PROFILES

We trade IPE, IPE A, IPE AA, IPE AAA, IPE AAAA, HEA, HEB PROFILES products to meet the needs of our clients.

SIZES: 80mm - 750mm

Profiles	h (mm)	b (mm)	tf (mm)	tw (mm)	r (mm)	Weight (kg/m)
IPE A 100	98	55	4.7	3.6	7	6.9
IPE 100	100	55	5.7	4.1	7	8.1
IPE A 120	117.6	64	5.1	3.8	7	8.7
IPE 120	120	64	6.3	4.4	7	10.4
IPE A 140	137.4	73	5.6	3.8	7	10.5
IPE 140	140	73	6.9	4.7	7	12.9
IPE A 160	157	82	5.9	4.0	9	12.7
IPE 160	160	82	7.4	5.0	9	15.8
IPE A 180	177	91	6.5	4.3	9	15.4
IPE 180	180	91	8.0	5.3	9	18.8
IPE A 200	197	100	7.0	4.5	12	18.4
IPE 200	200	100	8.5	5.6	12	22.4
IPE A 220	217	110	7.7	5.0	12	22.2
IPE 220	220	110	9.2	5.9	12	26.2
IPE A 240	237	120	8.3	5.2	15	26.2
IPE 240	240	120	9.8	6.2	15	30.7
IPE A 300	297	150	9.2	6.1	15	36.5
IPE 300	300	150	10.7	7.1	15	42.2
IPE A 400	397	180	12.0	7.0	21	57.4
IPE 400	400	180	13.5	8.6	21	66.3
IPE A 500	497	200	14.5	8.4	21	79.4
IPE 500	500	200	16.0	10.2	21	90.7

QUALITY



DIN 17100, ASTM A36,
ASTM A529 GR 60, FEE 360 B,
S235JR, S275JR, S355JR



T - PROFILES

We trade T-PROFILES to meet the needs of our clients.

T PROFILES		
Dimension (mm)	Thickness (mm)	Weight (kg/m)
20 X 20	3	0.88
25 X 25	3	1.13
30 X 30	4	1.79
40 X 40	4	2.40
50 X 50	5	3.80

QUALITY



DIN 17100, ASTM A36,
ASTM A529 GR 60, FEE 360 B,
S235JR, S275JR, S355JR



STEEL COILS & SHEETS

HOT ROLLED COILS & SHEETS

Qualities: In various International Standards as DIN, ASTM, JIS, SAE etc.

Thickness: From 1.20 mm to 2.00 mm

Width: From 500 mm to 600 mm

Coil Weight: Please ask us for details.

Length: Please ask us for details.



COLD ROLLED COILS & SHEETS

Qualities: In various International Standards as DIN, ASTM, JIS, SAE etc.

Thickness: From 0.30 mm to 2.00 mm

Width: From 700 mm to 1500 mm

Coil Weight: Please ask us for details.

Length: Please ask us for details.



GALVANIZED COILS & SHEETS

Qualities: In various International Standards as DIN, ASTM, JIS, SAE etc.

Thickness: From 0.20 mm to 2.00 mm

Width: From 700 mm to 1550 mm

Coil Weight: Please ask us for stock details.

Length: Please ask us for details.



TRAPEZOIDAL SHEETS

Corrugated sheets are available in galvanized, painted or embossed forms. Corrugated sheets are manufactured in 18/76,2 form. Material thickness is maximum 1.00 mm. Cut-to-length may be produced according to the customer requirements. Formed width is 875 mm. They may be manufactured from 800 mm to 914 mm width according to the requirements.





Our environmental policy



Yaşadığımız çevrenin korunması ve iyileştirilmesinin işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle; Ürünlerimizin, girdilerimizin ve faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirerek kalitesini daha da artırmayı hedefliyoruz. "Önce İnsan" anlayışını esas alan yönetim anlayışını benimseyen Net Haddecilik, çevrenin korunmasını yasal zorunlulukların ötesinde topluma saygının bir göstergesi olarak kabul etmiştir.

Based on the awareness that the protection and improvement of the environment we live in is an integral part of our business; We aim to further increase the quality of our products, inputs and activities by minimizing their environmental impact. Net Haddecilik, which adopts the management approach that is based on "People First", has accepted the protection of the environment as an indicator of respect for the society, beyond legal requirements.

LET'S **SAVE** 
THE WORLD 
TOGETHER 

Basé sur la conscience que la protection et l'amélioration de l'environnement dans lequel nous vivons font partie intégrante de notre activité ; Nous visons à augmenter encore la qualité de nos produits, intrants et activités en minimisant leur impact environnemental. Net Haddecilik, qui adopte une approche de gestion basée sur le « People First », a accepté la protection de l'environnement comme un indicateur de respect de la société, au-delà des exigences légales.



CONTACT DETAILS





NET
HADDECİLİK

HEAD OFFICE

- Karşı OSB Mah. Şehit Mustafa Avcı Cad.
No: 10 Payas - Hatay / TURKEY
- +90 326 755 99 01 - 02 - 03
- +90 326 755 99 04
- info@nethaddecilik.com.tr

NET
HADDECİLİK

FACTORY-1

- Organize Sanayi Bölgesi Çakıl Sok. No: 1
Payas - Hatay / TURKEY
- +90 326 755 78 38
- +90 326 755 99 04
- info@nethaddecilik.com.tr



NET
PROFİL

FACTORY-2

- Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
Şükrü Kanatlı Cad.
Payas - Hatay / TURKEY
- +90 326 755 99 01 - 02 - 03
- +90 326 755 99 04
- info@nethaddecilik.com.tr

